




一. 设置语言



设置完成后，点打印自检页，检查自检页上的语言是否设置成功

二、设置波特率

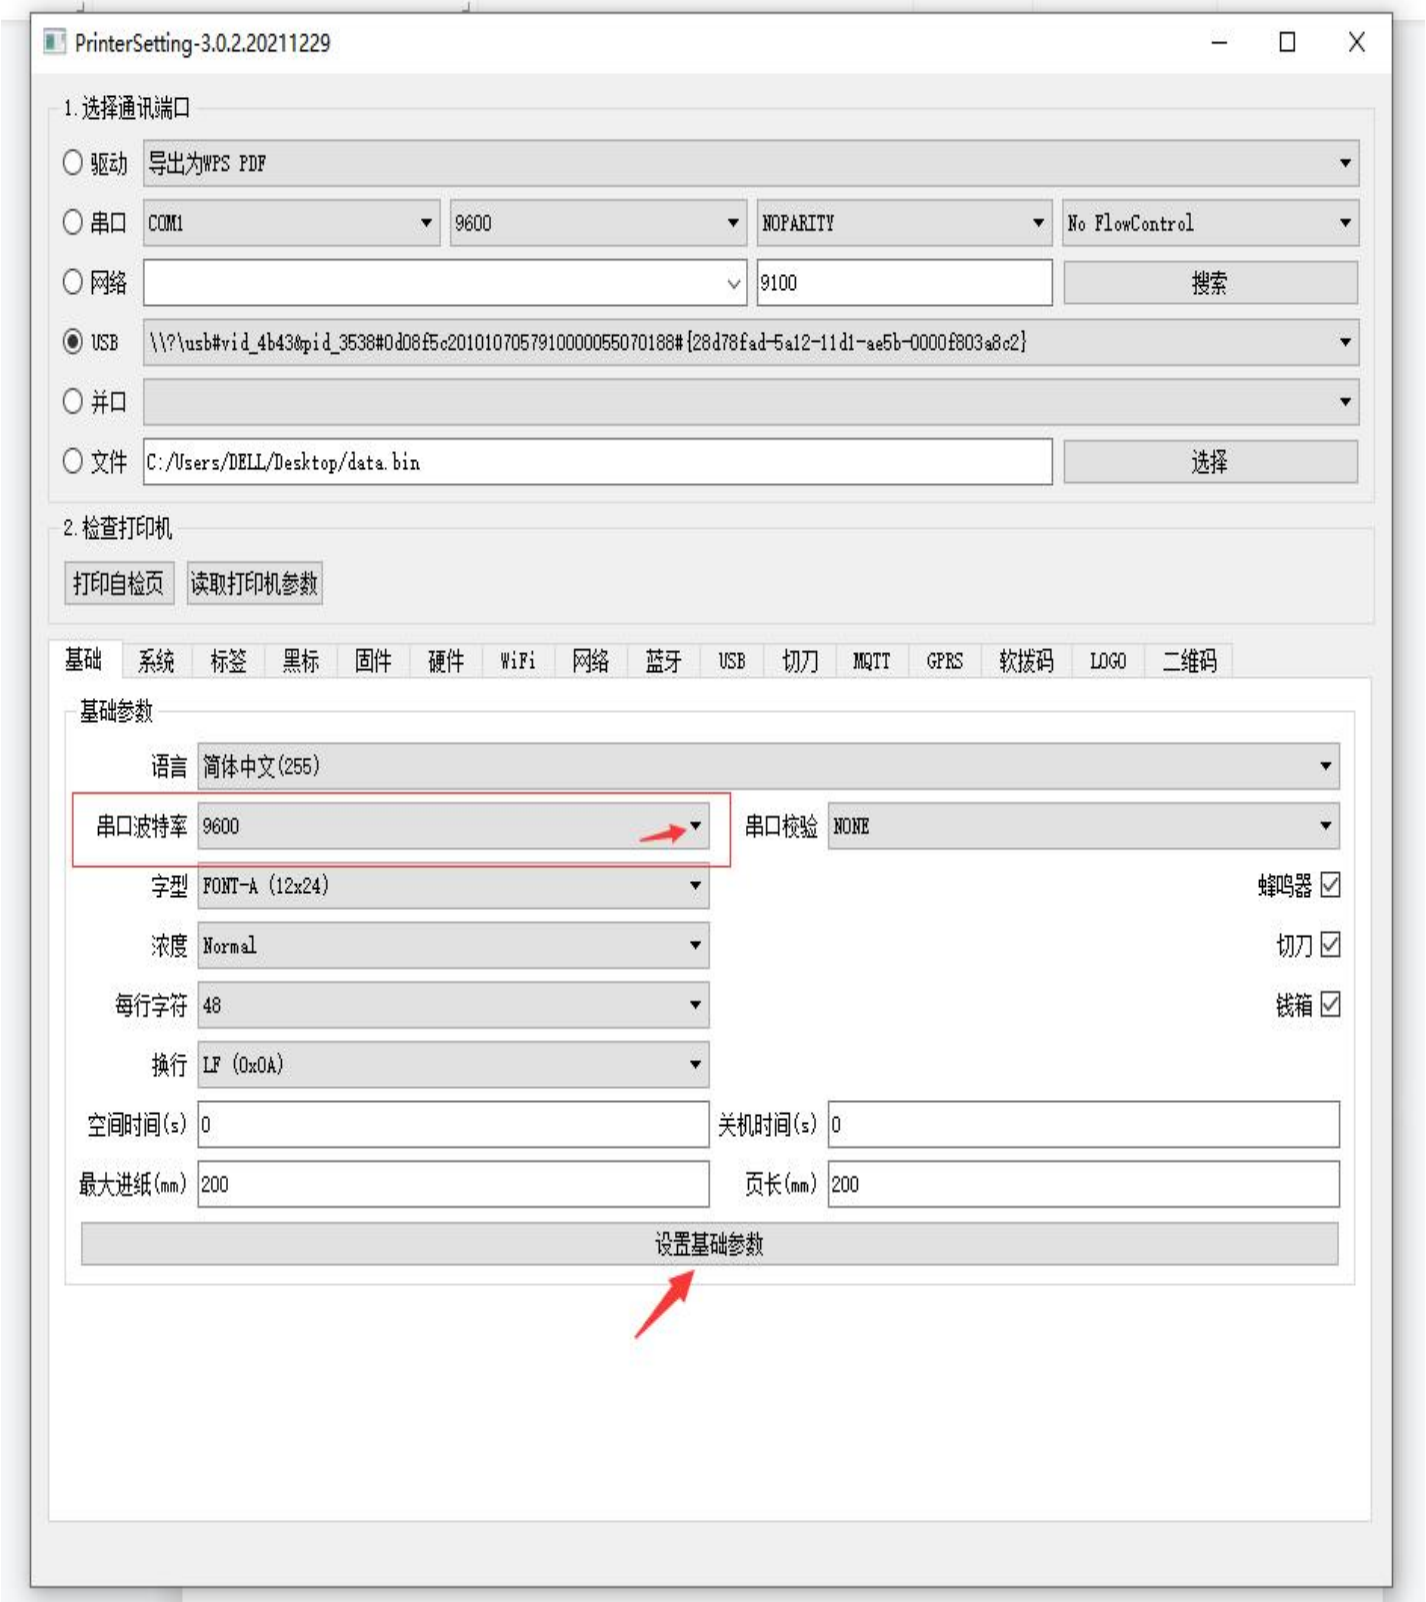

设置完成后，点打印自检页，检查自检页上的波特率是否设置成功

三、设置小票模式/标签模式

支持标签打印的机型，同时也支持小票打印，但使用之前需要切换模式，否则不能正常使用。



点禁用标签模式，即切换成小票模式，可装小票纸进行打印。（无法用标签纸）

点启用标签模式，即切换成标签模式，可装标签纸进行打印。（无法用小票纸）

小票模式

标签模式

# CHARACTER CODE TABLE

01234567 89ABCDEF

0-

1-

2- !"#%&'()\*+,-./

3- 01234567 89:;<=>?

4- @ABCDEFGH IJKLMNOP

5- PQRSTUVWXYZ[\]^\_

6- `abcdefg hijklmno

7- pqrstuvw xyz{|}~

## GB18030编码:

第一区汉字 (6787个):

啊阿埃挨哎唉哀皑癌矮艾碍爱隘鞍氨安俺按暗岸跋案  
肮昂盎凹熬熬袄傲奥懊澳芭捌扒叭吧芭八疤巴拔跋靶  
把耙坝霸罢爸白柏百摆佰败拜裨斑班搬扳扳扳扳扳扳  
伴瓣半办拌邦帮榔榜膀绑棒磅蚌镑傍谤苞胞包裹剥

Font9x24:

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?

Font9x17:

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?

Font8x16:

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?

波特率: 115200,N,8,1

DEGREE:24

Density:NORMAL Dark:9

C:60,620,520

VERSION TG4.03 2023-07-07dTF



Label Language: JP

Paper Type:Label

Max PARA:250(200) mm

Codepage:GB18030

波特率: 115200,N,8,1


D:21 V:11.2 HEAT:64,850,100

C:60,620,520

VERSION TG4.03 2022-12-23dTF



四、设置打印浓淡

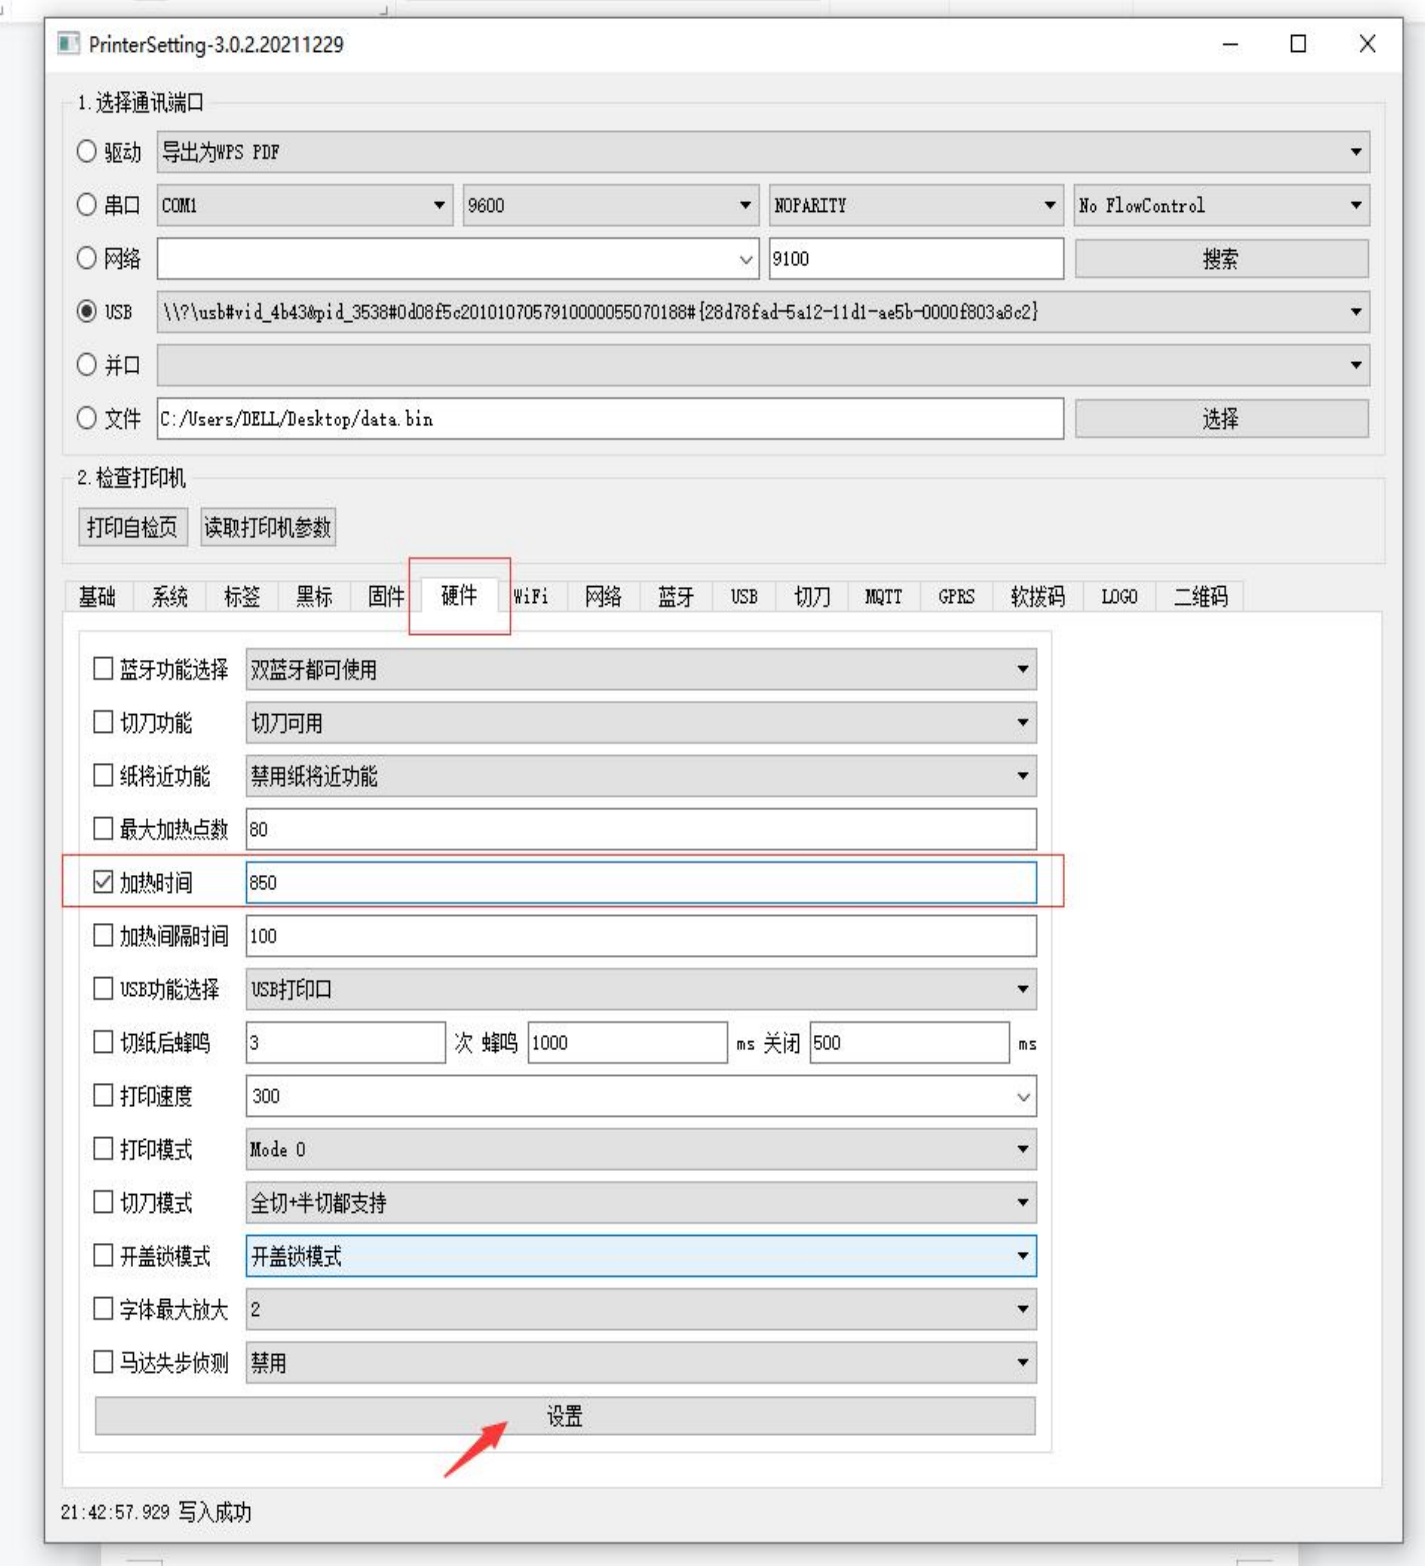

大部分情况下只需要设置加热时间即可，数值越大越浓，数值越小越淡，根据打印实际效果来设置，注意前面一定要打钩，否则无效。（每个型号打印机的加热时间参数设置是不同的，设置之前与我司相关人员确认，参数设置太高，烧毁打印头不质保）

五、设置标签撕纸位置



标签撕纸位置可以微调最多 4mm，多出填正数，少出填负数。（标签纸缝隙不在撕纸口不好撕纸或者需要标签完全剥离的可以设置微调）